


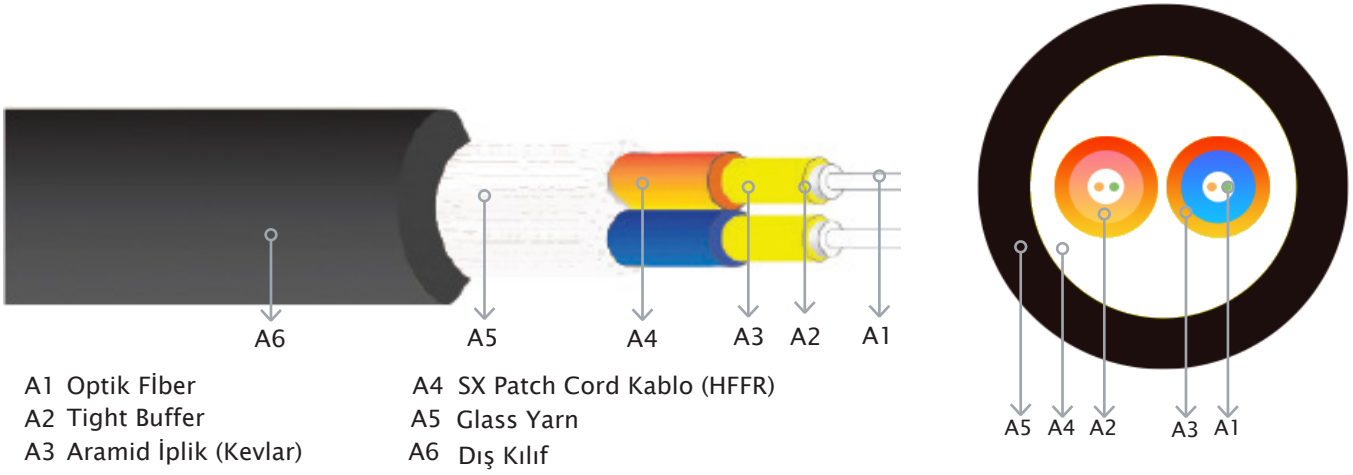

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Optik Fiber	SM (OS1, OS2), MM (OM1, OM2, OM3, OM4)
Fiber Sayısı	2 – 24
Tight Kaplama	HFFR (900µm)
Güçlendirme Elemanı	Şişebilen Aramid İplik/Cam Elyaf
Dış Kılıf	HFFR / PE

Mekanik Dayanım Özellikleri

Fiziksel Test	Değer	Gereksinimler	Standartlar
Gerilme Direnci	1500N Kurulum Sırasında 800N Operasyon Sırasında	Maks. Kayıp: 0.05dB	IEC 607794-1-2 E1
Çarpma Dayanımı	10J, 3 Çarpma	No Fiber Break	IEC 607794-1-2 E4
Ezme Dayanımı	3000 N/10cm	No Fiber Break	IEC 607794-1-2 E3
Sıcaklık Döngüsü	-40 to +70 °C	Maks. Kayıp: 0.05dB	IEC 607794-1-2 F1
Bükülme Yarıçığı (Kurulum Sırasında)	20x Kablo O.D	Maks. Kayıp: 0.05dB	IEC 607794-1-2 E11
Bükülme Yarıçapı (Operasyon Sırasında)	15x Kablo O.D	Maks. Kayıp: 0.05dB	IEC 607794-1-2 E11
Tekrarlanan Bükülme	20x Kablo O.D arasında	Maks. Kayıp: 0.05dB	IEC 607794-1-2 E6
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +70 °C		
Depolama ve Taşıma Sıcaklığı	-40 to +70 °C		
Kurulum Sıcaklığı	-20 to +50 °C		

Ambalaj Bilgisi

Avrupa Kodu	Erat Ürün Adı	Ambalaj boyu	Ambalaj Bilgisi
		2000m ± %5	700'lük Makara