
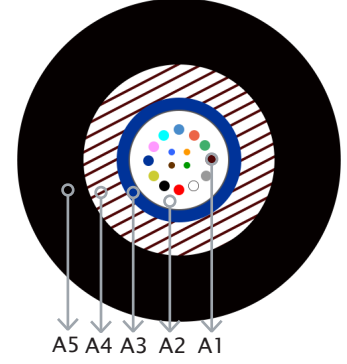


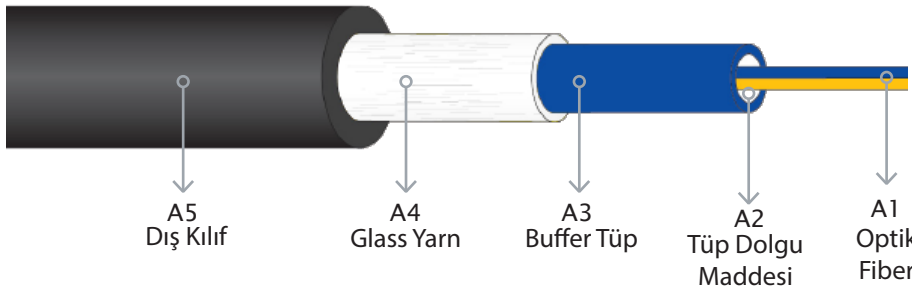

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Fiber Sayısı	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 24
Optik Fiber	SM (G652.D, G657(A1-A2), G655 – MM 62,5(OM1), 50/125(OM2, OM3, OM4, OM5)
Tüp Maddesi	PBT(Polybutylene terephthalate)
Lose Tube Rengi	Naturel
Tüp Başına Fiber Rengi	Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahve,Gri,Beyaz,Kırmızı,Sarı,Mor,Turkuaz,Gül, Mavi*Siyah, Turuncu*Siyah, Yeşil*Siyah, Kahve*Siyah, Gri*Siyah, Beyaz*Siyah, Kırmızı*Siyah, Naturel, Sarı*Siyah, Mor*Siyah, Gül*Siyah, Turkuaz*Siyah,
Tüp Dolgu Maddesi	Thixotropic jel
Mukavemet Elemanı	Glass Yarn
Ripcord	Polyester Kordon
Dış Kılıf	MDPE – HDPE – HFFR/LSOH – LDPE

Fiber Sayısı	Tüp Dış/İç Çapı(mm)	Kablo Çapı(mm)	Kablo Ağırlığı (kg/km)
2	3.0/2.0	7.2*	45*
4	3.0/2.0	7.2*	45*
6	3.0/2.0	7.2*	45*
8	3.0/2.0	7.2*	45*
10	3.0/2.0	7.2*	45*
12	3.0/2.0	7.2*	45*
16	3.0/2.0	7.2*	45*
24	3.0/2.0	7.2*	45*

*Tolerans : ±%5

Mekanikse ve Çevresel Özellikler

Fiziksel Test	Değer	Standartlar
Gerilme direnci	1000N	IEC 60794-1-E1
Çarpma Dayanımı	10J, 3 Çarpma	IEC 60794-1-E4
Ezme Dayanımı	220N/cm	IEC 60794-1-E3
Bükülme Yarıçapı(Kurulum sırasında)	30x Kablo Çapı	IEC 60794-1-E11
Bükülme Yarıçapı(Servis Sırasında)	15x Kablo Çapı	IEC 60794-1-E11
Çalışma Sıcaklığı	-30+ 70 °C	IEC 60794-1-F1

Ambalaj Bilgisi

Avrupa Kodu	Erat Ürün Adı	Ambalaj boyu	Ambalaj Bilgisi
AU-DQ(ZN)H	SLT SM-MM SJNA	2000mt ± %5	700'lük Makara