


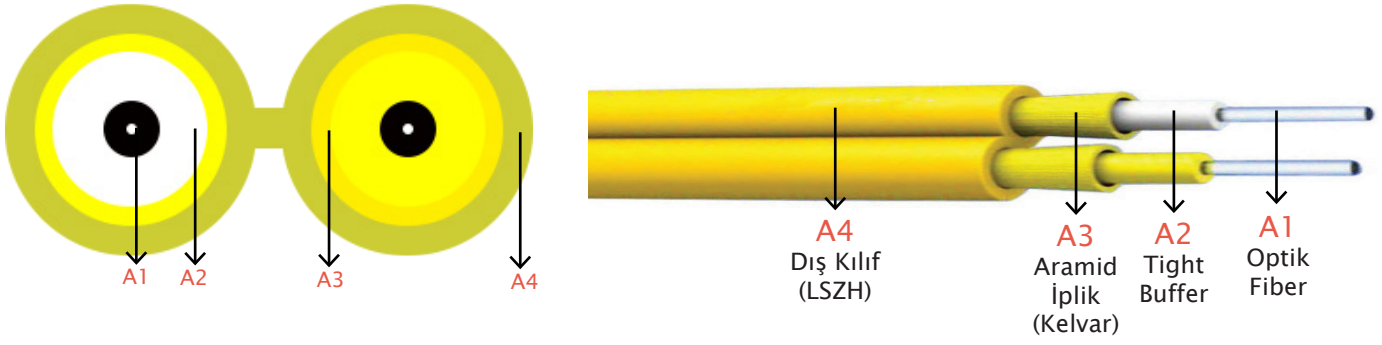

Kullanım Yeri

- Dahili Uygulamalar
- Haberleşme Ekipmanı Olarak
- Kolay Montaj Yapımı ve Çalışma

Özellikler

- Yumuşak ve Kolay Sıyrılabilir
- Yüksek Kalitede Tight Buffer ve Merkezi Tüp
- Mükemmel Mekanik ve Çevresel Çalışma

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	DX P.CORD
Optik Fiber	SM (G652.D,G657/A2-B3), MM (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5)
Fiber Sayısı	2
Tight Kaplama	HFFR (900µm) SM(Beyaz/Sarı), MM(Mavi/Portakal)
Mukavemet Elemanı	Aramid İplik
Yaklaşık Çarplar	2.0 * 4.2 ± 0.2 mm
Dış Kılıf	HFFR (LSOH) SM (Sarı), MM OM1-OM2(Turuncu), OM3(Turkuaz), OM4(Mor)

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Gerilme Dayanımı	200 N - (IEC 60794-1-21 E1)
Darbe Dayanıklılığı	200 N - (IEC 60794-1-21 E1)
Isı Döngüsü	-30 ~ +70 °C - (IEC 60332-1)
Eğim Açısı (min.)	25 mm
Yanma Dayanıklılığı	IEC 60332-3-25
Çalışma Isısı	-30 ~ +70 °C
Depolama ve Taşıma Isısı	-30 ~ +70 °C

Ambalaj Bilgileri

Avrupa Kodu	Erat Ürün Adı	Ambalaj boyu	Ambalaj Bilgisi
J-V(ZN)H 2x1		2000mt ± %5	Contra Makara