


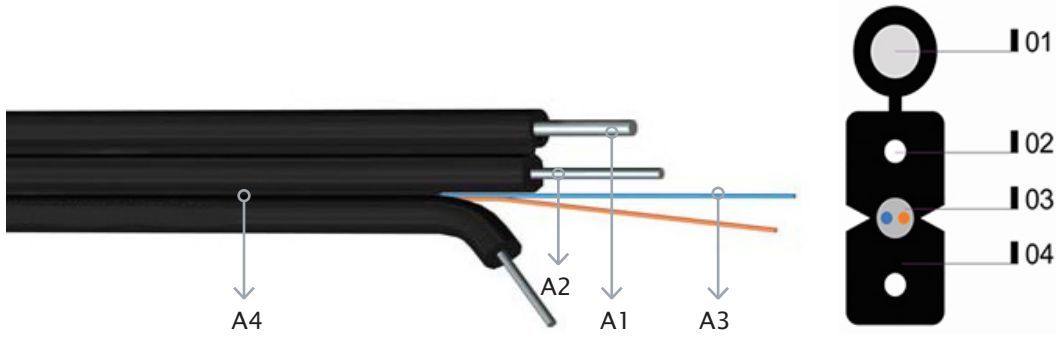

A1 Askı Halatı

A2 Güçlendirme Elemanı

A3 Optik Fiber

A4 LSZH Kılıf

Kullanım Yeri

- Dahili ve Harici Uygulamalarda (Indoor&Outdoor)
- FTTH ve FTTB Uygulamalarında

Özellikler

- Müşteriler için FTTH uygulamalarında
- kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Havai
Optik Fiber	SM , MM (OM1, OM2, OM3, OM4)
Fiber Sayısı	1-2-4
Metalik Güçlendirme Elemanı	0.5 mm FRP
Askı Halat	1.0mm Çelik Tel
Dış Kılıf	LZSH
Yaklaşık Çarplar	5.2x2.0 mm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

	Havai
Gerilme Gücü	600 N
Darbe Dayanıklılığı (N/10cm)	600 (IEC 60794-1-2 E3)
Bükülme Açısı (min.)	15 x Dış çap Ø
Çalışma Isısı	-20° C to +60° C (IEC 60794-1-2 F1)
Zayıflama (max dB/km) (1310/1550)	0.35/0.25

Ambalaj Bilgisi

Avrupa Kodu	Erat Ürün Adı	Ambalaj boyu	Ambalaj Bilgisi
A-N(ZM)H-SH 1x1 & 2x1 & 4x1		2000mt ± %5	700'lük Makara